


## 紗靱紙(しゃじんし)

- ① 紗靱紙とは  
紗(目の粗い織物)と紙を特殊技術で複合し、紙の機能(通気性、透光性、断熱性)を活かしたまま高い破裂強さ(破れ難い指標)を発現させた新規な複合障子紙。
- ② 特徴
  - 1)特殊技術で一体化させているので薄く、寸法安定性に優れ、紙断ちが容易で切断面が綺麗。
  - 2)シワになり難く、貼り易く、棧の部分で破れ難いので、メンテナンスが楽。剥す時も容易。
  - 3)破裂強さが大きいので指で突いても破れ難い。
  - 4)ホルムアルデヒド等の有害物質は含んでいません。
- ③ 貼り方  
通常障子紙用糊で貼れます(アルミ枠は両面テープ推奨)。
- ④ 貼り替え方  
通常障子紙と同じです。はがす時に紙残りがほとんどありません。
- ⑤ 製品  
紗の目の粗さ(糸の間隔)は2種類から選択できます。

紗靱紙KT33



紗靱紙KT66

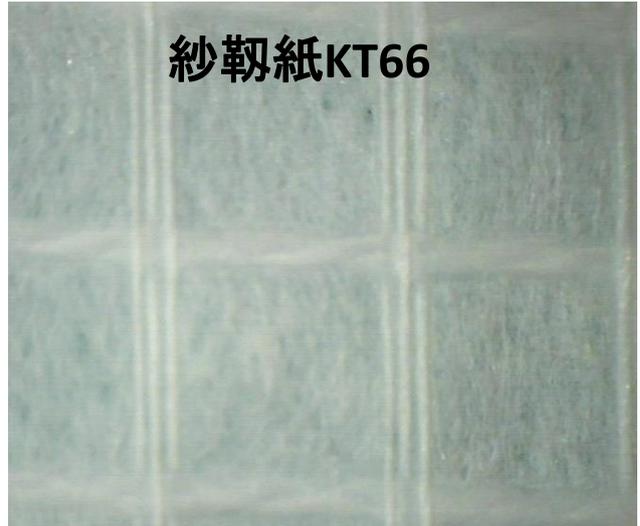

市販障子紙



紗靱紙



<製造元> 栗田煙草苗育布製造株式会社

ISO9001:2015 JIS Q 9001:2015取得

KURITA CHEESE CLOTH MANUFACTURING CO.,LTD.

〒327-0843 栃木県佐野市堀米町1636 1636,Horigome-cho,Sano-shi,Tochigi-ken,327-0843 Japan

TEL +81-283-22-3101 FAX +81-283-22-6186

E-mail:kurita-t@kuritatabaco.jp

# 栗田煙草苗育布製造株式会社

Kurita Cheesecloth Manufacturing Co.,Ltd.

## 紗靱紙(しゃじんし)


### ■障子紙の物性比較表

品名	※1 JIS規格 ※2 全国障子紙工業会規格	単位	紗靱紙		市販障子紙	
			KT33	KT66	強化障子紙	フィルム入り障子紙
厚み	-	mm	0.18	0.23	0.18	0.20
坪量	※1 40以上 ※2	g/m <sup>2</sup>	93.6	94.2	70.4	217
白色度	※1 80以上 ※2 75以上	%	93.3	93.9	95.1	-
破裂強さ	※1 78.5以上 ※2	kPa	630	555	431	833
透気度	※1 4.0以上	sec	15.8	15.1	0.6	測定不能

○上記数値は当社測定値であって、保証値ではありません。

破裂強さ:紙の一方の面から、ゴム膜を加圧し、紙が破裂する時点の圧力を表します。

白色度:紙の物性を示す一つの数値として、紙表面の白さの程度を光の反射率で表すものです

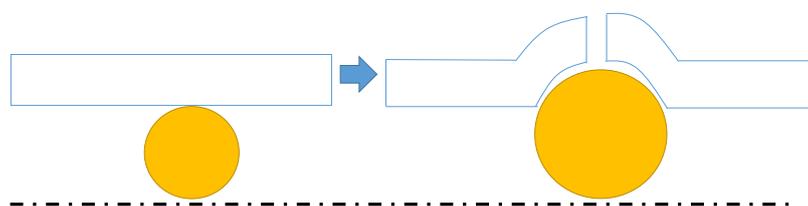

	規格	測定装置
厚み(mm)	JISP8118	マイクロメーター
秤量(g/m <sup>2</sup> )	JISP8124	シート計量用秤
破裂強度(kPa)	JISP8131	ミューレン型破裂試験機(高圧型)
通気度(sec)	JISP8117	透気度試験機
白色度(%)	JISP8148	白色度測定機

<製造元> 栗田煙草苗育布製造株式会社

ISO9001:2015 JIS Q 9001:2015取得

KURITA CHEESE CLOTH MANUFACTURING CO.,LTD.

〒327-0843 栃木県佐野市堀米町1636 1636,Horigome-cho,Sano-shi,Tochigi-ken,327-0843 Japan

TEL +81-283-22-3101 FAX +81-283-22-6186

E-mail:kurita-t@kuritatabaco.jp