


<特徴>

フィルムと紗織物を特殊技術で複合一体化した基材を使用した両面粘着シートです。アクリル系粘着剤を使用しており、フィルム側を強粘着、織物側を弱粘着としています。また、織物の凹凸効果により、剥がすときに糊が残りにくいです。

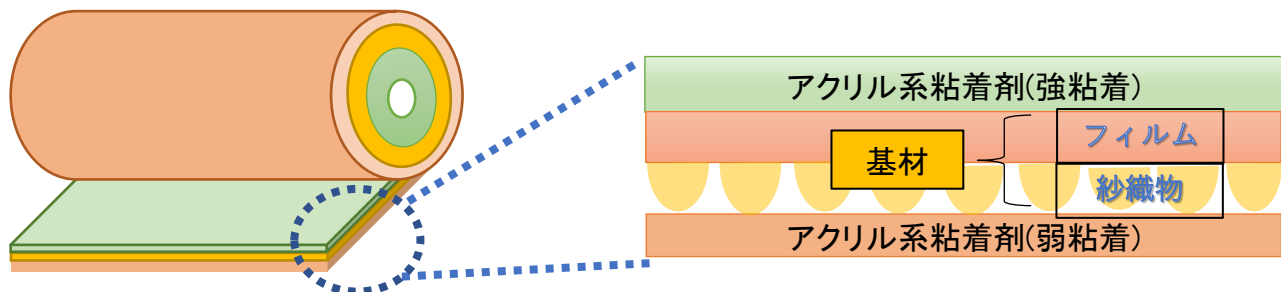


<規格>

1000mm巾 × 25m巻
細巾スリット加工(30mm以上)も可能なため
お問い合わせください。

<用途>

- ・掲示物やポスター、カーペットなどの固定に
- ・加工や組立の際の仮固定用の治具として
- ・その他、仮固定用途 等

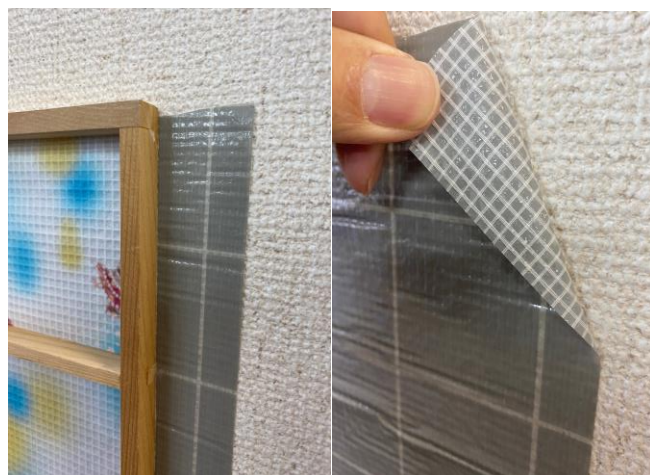

<物性データ>

JIS Z 1528:2009 準拠

		KT両面粘着テープ™	
		フィルム面	織物面
厚み(mm)		0.26	
引張強度(N/10mm)		73	
180° 剥離(N/25mm)	SUS板	6.1	1.1
	化粧合板	0.8	0.1
	壁紙	3.5	0.5
保持力(mm/hr)		0 (荷重1,000g)	0 (荷重10g)

※本データは、自社測定値であり、保証値ではありません。ご利用頂く前に、被着体との適合性をご確認をお願い致します。

被着体の種類や貼付け条件により、剥がれや糊残りの可能性があります。

販売元

製造元 〒327-0843 栃木県佐野市堀米町1636 TEL : 0283-22-3101 FAX : 0283-22-6186

栗田煙草苗育布製造株式会社

<http://www.kuritatabaco.jp/>